



Descrizione

È costruita con telaio in acciaio inox e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano.

Sono disponibili 2 versioni:

- **S1P/A** (da 4 a 13 gradini) con 4 ruote piroettanti con freno
- **S1P/F** (da 4 a 13 gradini) con 4 piastre di fissaggio a terra

ATTENZIONE: nella versione S1P/A l'operatore è obbligato ad azionare i freni delle ruote prima di ogni utilizzo.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti

NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici

PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)

FIANCATE: acciaio inox
(40x20, 60x20, 20x20 mm)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo
700x340mm


RUOTE: piroettanti con freno \varnothing 125 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm


LARGHEZZA SOMMITÀ: 700 mm

NORMA DI SICUREZZA:

D. Lgs. n° 81/2008

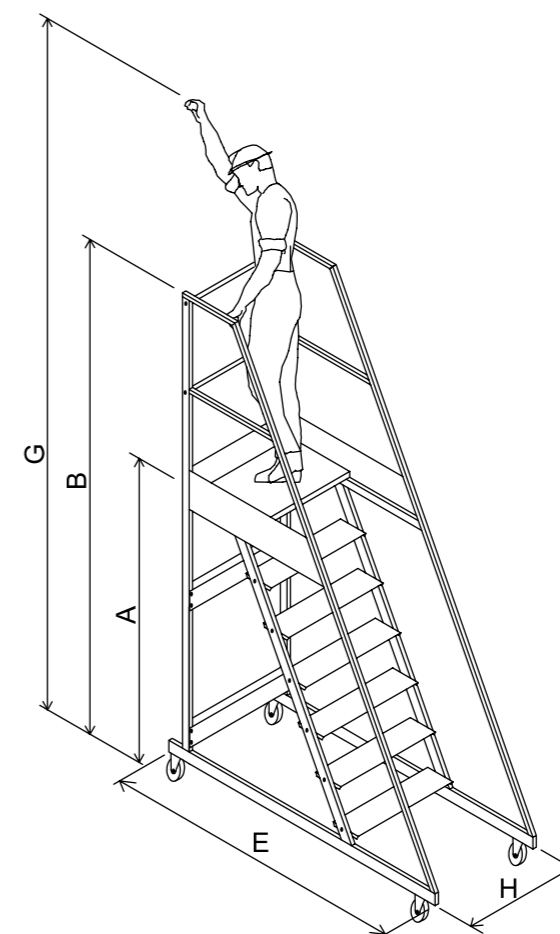

Per ottimizzare il trasporto può essere fornita smontata

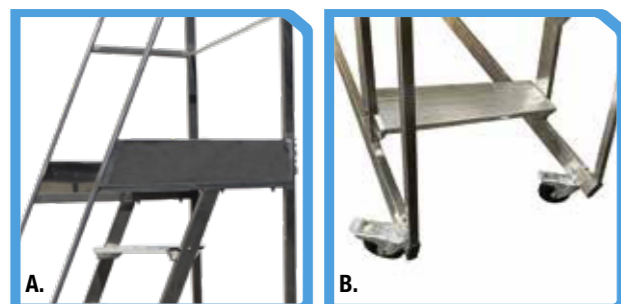

A. Particolare pianerottolo
B. Ruote piroettanti con freno

| Codice | Gradini* | A | B | E | G | H | Peso |
|--------|----------|------|------|------|------|-----|-------|
| S2604A | 4 | 1000 | 2000 | 1320 | 2850 | 700 | 18 kg |
| S2605A | 5 | 1250 | 2250 | 1435 | 3100 | 700 | 23 kg |
| S2606A | 6 | 1500 | 2500 | 1550 | 3350 | 700 | 28 kg |
| S2607A | 7 | 1750 | 2750 | 1665 | 3600 | 700 | 33 kg |
| S2608A | 8 | 2000 | 3000 | 1780 | 3850 | 700 | 38 kg |
| S2609A | 9 | 2250 | 3250 | 1895 | 4100 | 700 | 43 kg |
| S2610A | 10 | 2500 | 3500 | 2010 | 4350 | 700 | 48 kg |
| S2611A | 11 | 2750 | 3750 | 2125 | 4600 | 700 | 53 kg |
| S2612A | 12 | 3000 | 4000 | 2240 | 4850 | 700 | 58 kg |
| S2613A | 13 | 3250 | 4250 | 2355 | 5100 | 700 | 63 kg |

* Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
Le misure sono espresse in mm