



Questo modello può anche essere fornito con carrello frontale

Descrizione

La scala scorre su un binario di alluminio mediante un carrello. Il carrello permette movimenti lineari grazie a 12 cuscinetti a sfera e può essere bloccato tramite un volantino. E' costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di corrimano. Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale. Per un utilizzo in sicurezza è stato inserito un cancelletto frontale in acciaio ad azionamento manuale. Per una corsa lineare della scala è consigliato un kit di scorrimento inferiore da applicare sul montante della pedana.


Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NE' RIBATTUTI

DatiTecnici


PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox
(60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 490x490 mm
RUOTE: ø 100 mm con dispositivo
GRADINI: alluminio antiscivolo 150x23 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 490 mm
NORMA DI SICUREZZA:
D. Lgs. n° 81/2008



A.




B.



C.


A. Particolare cancelletto di chiusura
B. Carrello SLC
C. Particolare maniglia SLC

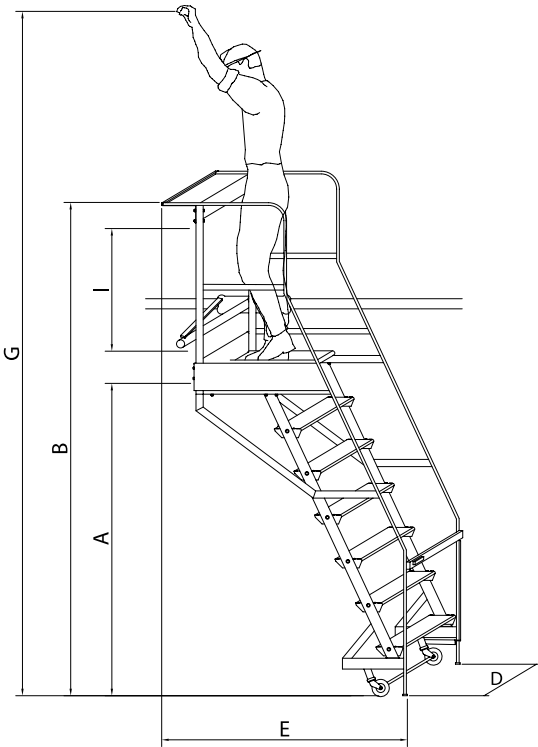

Codice	Gradini*	A	B	D **	E	G	I	Peso
S1504A	4	1000	2000	700	900	2850	1100-1780	28kg
S1505A	5	1250	2250	720	1050	3100	1350-2030	31kg
S1506A	6	1500	2500	740	1200	3350	1600-2280	34kg
S1507A	7	1750	2750	760	1350	3600	1850-2530	37kg
S1508A	8	2000	3000	780	1500	3850	2100-2780	40kg
S1509A	9	2250	3250	800	1650	4100	2350-3030	43kg
S1510A	10	2500	3500	820	1800	4350	2600-3280	46kg
S1511A	11	2750	3750	840	1950	4600	2850-3530	49kg
S1512A	12	3000	4000	860	2100	4850	3100-3780	52kg
S1513A	13	3250	4250	880	2250	5100	3350-4030	55kg
S1514A	14	3500	4500	900	2400	5350	3600-4280	58kg
S1515A	15	3750	4750	920	2550	5600	3850-4530	61kg
S1516A	16	4000	5000	940	2700	5850	4100-4780	64kg
S0215	Binario in alluminio 70X55mm							1,8kg/m



D.



E.

* Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
** Ingombro minimo dalla parete (senza distanziali)
Le misure sono espresse in mm

D. Kit scorrimento laterale
E. Binario e giunzione