



Descrizione


Scala a tronco singolo o doppio, sia per l'uso interno che esterno, offre una totale sicurezza per l'operatore in quanto protetto completamente da una struttura circolare composta da anelli in alluminio.
La scala è in alluminio anodizzato con gradini antiscivolo. Ideale per accedere a tetti, terrazze, soppalchi oppure per effettuare ispezioni alle sommità di silos, cisterne, condotte, macchinari, ecc.
Viene prodotta su ordinazione per qualsiasi altezza, con svariati optional a completamento.

Gradini: NON SALDATI NE' RIBATTUTI

Dati Tecnici


PORTATA: 150 kg
(riferito ad una persona con attrezzi)
GRADINI: alluminio antiscivolo 35x24 mm
MONTANTI: alluminio anodizzato 65x30 mm
NORMA DI SICUREZZA:
D. Lgs. n° 81/2008
UNI EN ISO 14122-4
UNI 11962

Per ottimizzare il trasporto gli anelli possono essere forniti smontati

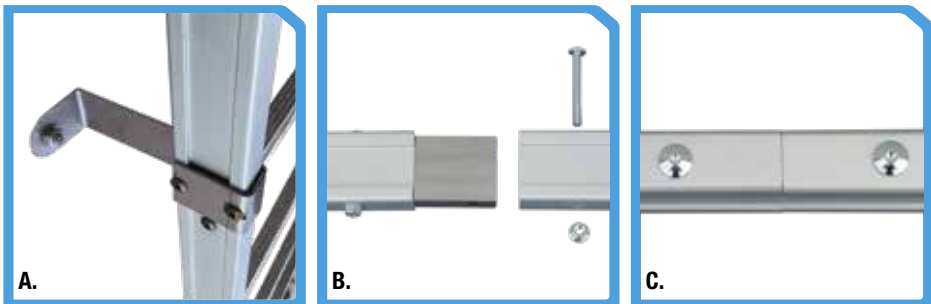


A. Particolare staffa da 150 mm
B. Innesto interno al montante
C. Unione dopo aver innestato gli elementi

Scala tipo
UNI EN ISO 14122-4

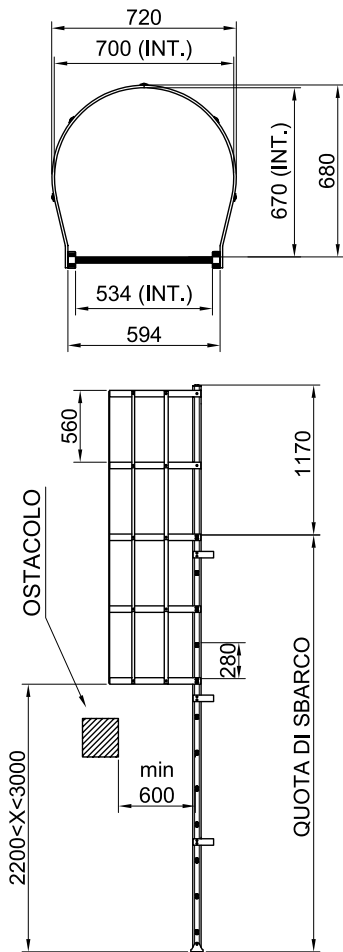

Le misure sono espresse in mm

Scala tipo
UNI 11962 - D.LGS. 81/2008

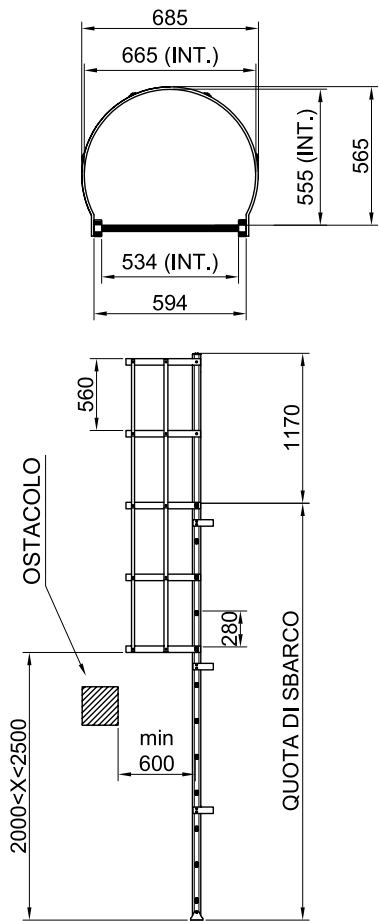

Le nostre scale a gabbia sono realizzate su misura per ogni esigenza. Per configurare il modello con i vari accessori, contattate il nostro **ufficio commerciale** o scrivete a **info@italscalesrl.it**



D. Pedone con ganci / staccabile
E. Chiusura ingresso salita
F. Pianerottolo